

Sport-Thieme Basketballanlage „Orlando“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



QR Code scannen
und
Installationsvideo
anschauen



Achtung

Unsachgemäße Installation
oder Schwingen am Korbring
kann zu schweren Verlet-
zungen oder zum Tod führen.

Hinweise zum Zusammenbau

Die gesamte Basketballanlage, auch wenn sie für Ausstellungszwecke verwendet wird, muss nach dieser Anleitung zusammengebaut und beschwert werden. Die Nichtbeachtung der Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau alle Warnungen und Hinweise. Es wird empfohlen, Kinder beim Spielen mit diesem Produkt zu beaufsichtigen. Dieses Produkt darf nur von 4 Erwachsenen zusammengebaut werden! Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer vielen hervorragenden Produkte entschieden haben. Wir sind uns sicher, dass Sie mit Ihrer Auswahl sehr zufrieden sein werden.



Hinweise zur sicheren Verwendung

Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Spieler diese Regeln für die sichere Nutzung der Anlage kennen und befolgen. Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, diese Anlage zu montieren, ohne die Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Überprüfen Sie den gesamten Karton und das gesamte Verpackungsmaterial auf Teile und/oder zusätzliches Anleitungsmaterial. Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie die Anleitung und identifizieren Sie die Teile anhand der Kennzeichnung der Bauteile und der Teileliste in diesem Dokument. Die ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung sind für eine ordnungsgemäße Nutzung und zur Verringerung von Unfall- und Verletzungsgefahren unerlässlich.

Wenn diese Anlage nicht ordnungsgemäß installiert, gewartet und verwendet wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen.

- Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie beim Zusammenbau eine Leiter verwenden.
- Für diese Tätigkeit werden vier (4) fähige Erwachsene empfohlen.
- Kontrollieren Sie den Standfuß regelmäßig auf Undichtigkeiten. Undichtigkeiten mit langsamem Austritt von Wasser können dazu führen, dass die Anlage unerwartet umkippt.
- Setzen Sie die Standpfostenteile richtig ein (falls zutreffend). Andernfalls können sich die Standpfostenteile während eines Spiels und/oder des Transports der Anlage voneinander lösen.
- Klima, Korrosion oder Missbrauch können zu einem Ausfall der Anlage führen.
- Die Mindesthöhe beträgt 1,98 m (6' 6") zum unteren Rand des Zielbretts.
- Diese Anlage ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause und NICHT für Wettkämpfe mit hoher Beanspruchung gedacht.
- Lesen und verstehen Sie das am Standpfosten angebrachte Warnschild.
- Die Lebensdauer Ihrer Basketballstange hängt von vielen Bedingungen ab. Das Klima, die Platzierung des Standpfostens, der Standort des Standpfostens und die Einwirkung von korrosiven Stoffen (wie Pestiziden, Herbiziden oder Salzen) können einen starken Einfluss haben.
- Bei der Höhenverstellung wird die Aufsicht eines Erwachsenen empfohlen.



Warning

Lesen Sie die Warnhinweise unten, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Spieler diese Regeln für die sichere Nutzung der Anlage kennen und befolgen.

- Hängen Sie sich NICHT an den Korbring oder einen anderen Teil der Anlage, auch nicht an das Zielbrett, die Stützstreben oder das Netz.
- Spieler sollten während des Spiels, besonders beim Dunking und ähnlichen Spieltechniken, mit dem Gesicht vom Zielbrett, Korbring und Netz fernbleiben. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen, wenn Zähne/Gesicht mit dem Zielbrett, Korbring oder Netz in Berührung kommen.
- Rutschen, klettern, rütteln oder spielen Sie nicht am Standfuß und/oder Standpfosten.
- Füllen Sie die Anlage nach Abschluss der Montage vollständig mit Wasser oder Sand. Lassen Sie die Anlage niemals in aufrechter Position stehen, ohne den Standfuß mit Gewicht zu belasten, da sonst die Anlage umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Wenn Sie die Höhe einstellen oder die Anlage bewegen, halten Sie Hände und Finger fern von beweglichen Teilen.

- Erlauben Sie Kindern nicht, die Anlage zu bewegen oder einzustellen.
- Tragen Sie während des Spiels keinen Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten usw.). Gegenstände können sich im Netz verfangen.
- Der Untergrund unter dem Standfuß muss eben und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Einstiche verursachen Undichtigkeiten und können zum Umkippen des Systems führen.
- Halten Sie organisches Material vom Standpfostenfuß fern. Gras, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Materialschäden verursachen.
- Überprüfen Sie das Standpfostensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Lochfraß, Abplatzungen) und streichen Sie es bei Bedarf mit einer Außenlackierung nach. Falls irgendwo Rost durch den Stahl eingedrungen ist, ersetzen Sie den Standpfosten sofort.
- Überprüfen Sie die Anlage vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäßen Ballast, lockere Bauteile, übermäßigen Verschleiß und Anzeichen von Korrosion und reparieren Sie sie vor dem Gebrauch.
- Kontrollieren Sie die Anlage vor jedem Gebrauch auf Instabilität.
- Benutzen Sie die Anlage nicht bei windigem und/oder schlechtem Wetter. Stellen Sie die Anlage in der Lagerungsposition und/oder in einem Bereich auf, der vor Wind geschützt und frei von persönlichen Gegenständen und/oder Freileitungen ist.
- Spielen Sie niemals an einer schadhafte Anlage.
- Gehen Sie beim Bewegen der Anlage vorsichtig vor, damit sich der Mechanismus nicht verschiebt.
- Halten Sie den Standpfosten oben immer mit der Kappe verschlossen.
- Lassen Sie das Wasser im Tank nicht gefrieren. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 7,5 l (2 gallons) ungiftiges Frostschutzmittel hinzufügen, den Tank mit Sand füllen oder vollständig leeren und die Anlage einlagern. (Kein Salz verwenden)
- Während des Transports der Anlage darf niemand auf dem Standpfostenfuß stehen oder sitzen, und es darf keine zusätzliche Beschwerung auf dem Standpfostenfuß vorhanden sein.
- Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt und spielen Sie nicht mit der Anlage, wenn die Transportrollen zum Bewegen den Boden berühren.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Anlage über unebene Flächen bewegen. Die Anlage kann umkippen.
- Gehen Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Anlage auf einer geneigten Fläche aufstellen. Die Anlage kann dann leichter umkippen.


Höheneinstellung

Die Höhe des Zielbretts und Korbrings ist von 230 bis 305 cm (7-1/2' bis 10') verstellbar. Drehen Sie die Kurbel, um das Zielbrett höher oder niedriger einzustellen. Der Handgriff (R) kann durch Entfernen der kleinen Schraube Z1 am Ende des Verstellmechanismus Z abgenommen oder aufbewahrt werden.

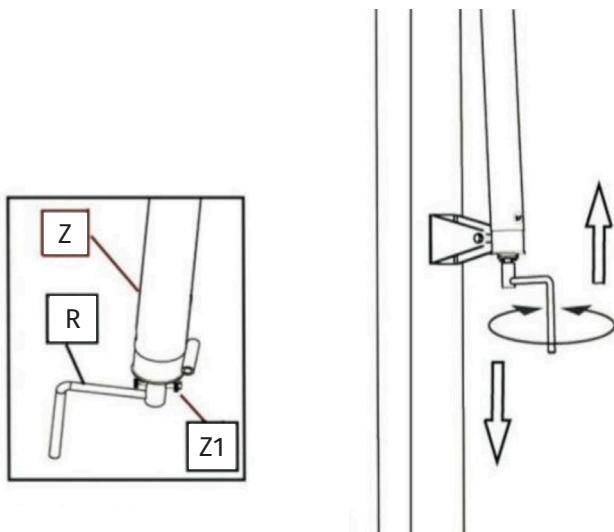


Bewegen der Anlage






1. Stellen Sie das Zielbrett in die niedrigste Position.
2. Halten Sie den Standpfosten fest und neigen Sie die Basketballanlage nach vorne, bis die Transportrollen den Boden berühren.
3. Fahren Sie die Basketballanlage an den gewünschten Ort.
4. Stellen Sie die Basketballanlage vorsichtig aufrecht.
5. Kontrollieren Sie die Stabilität der Anlage.

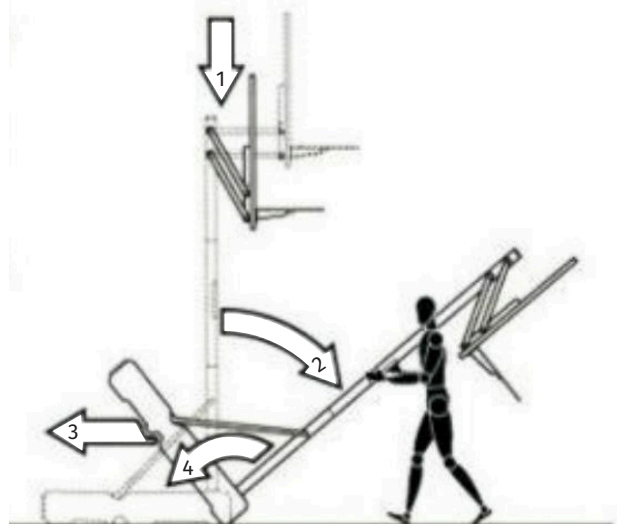

Teileliste

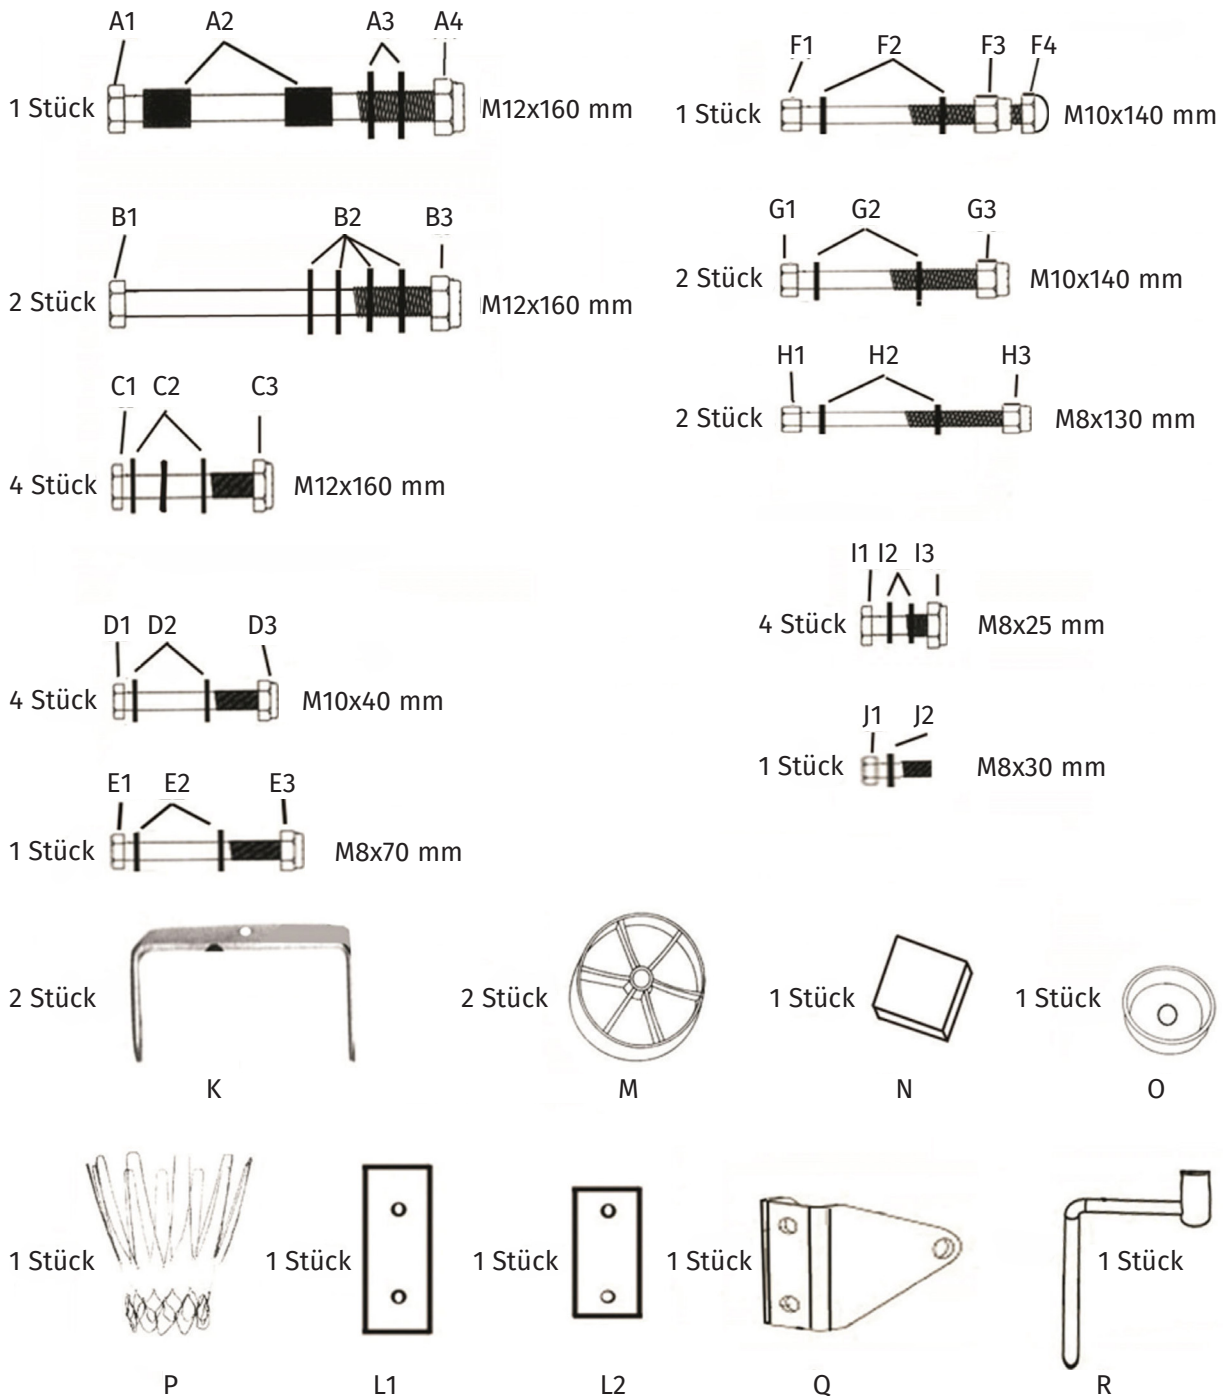


Teileliste (Forts.)

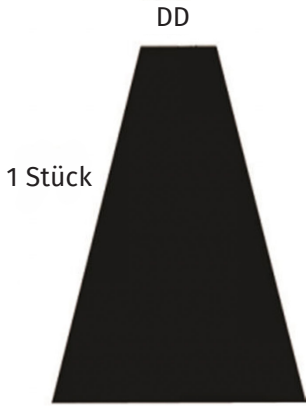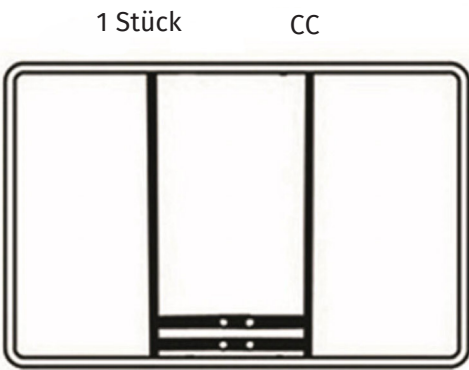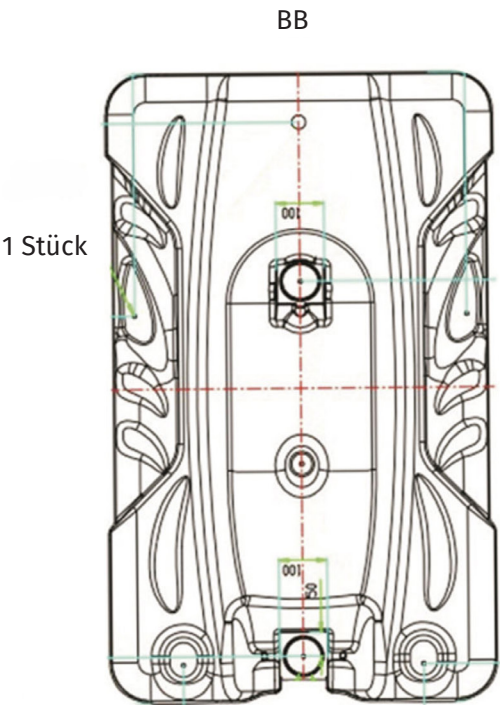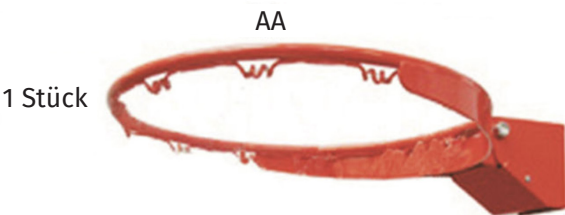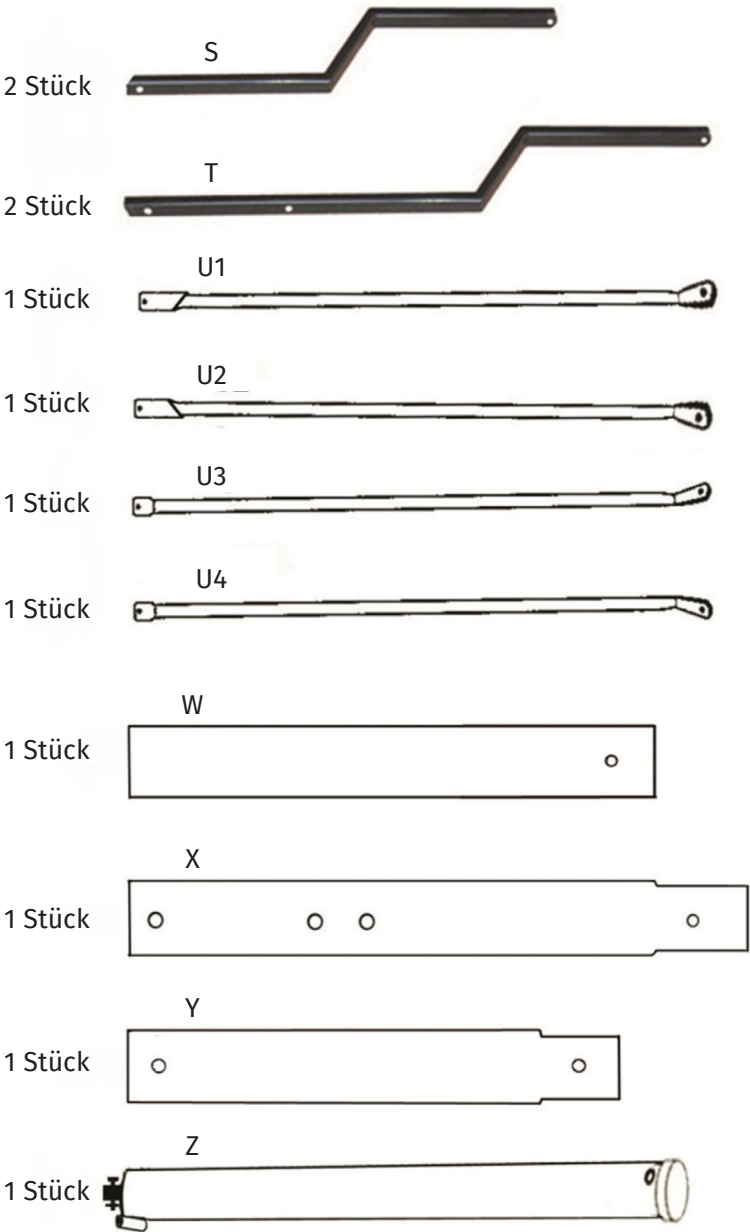


Montage des Standfußes

Montage des Unterteils des Standpfostens

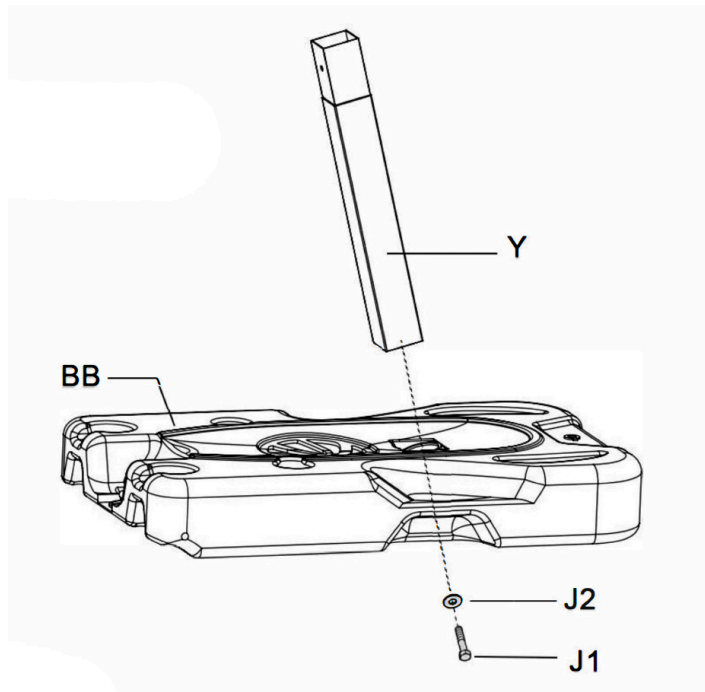

Das Unterteil des Standpfostens Y mit Schraube J1 am Standfuß BB befestigen.

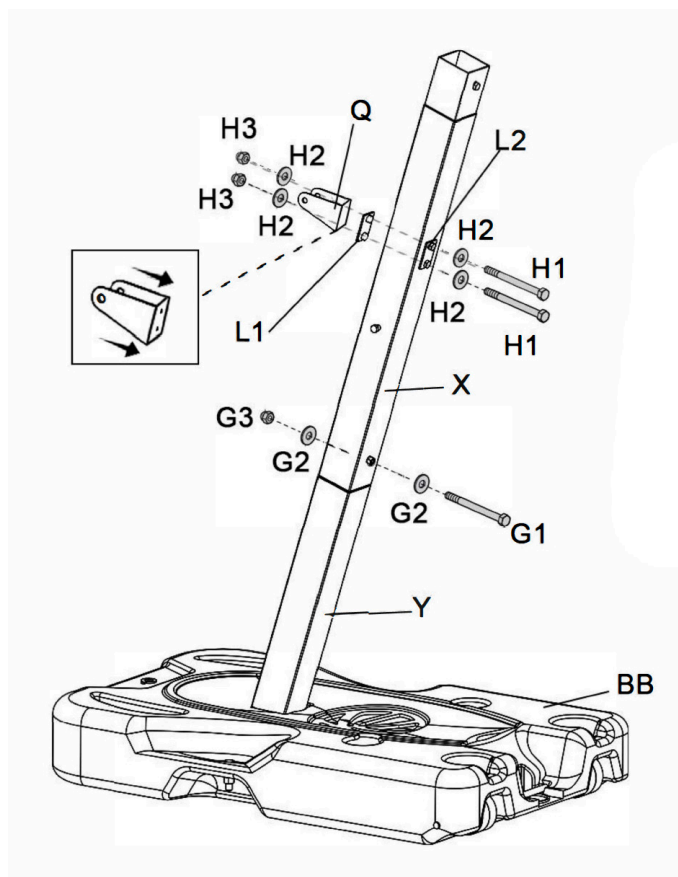


Die 2 Teile X, Y des Standpfostens zusammenbauen (mit Schraubensatz G1, G2, G3).

Halterung Q, Platte L1 und L2 mit Schraubensatz H1, H2 und H3 am Mittelteil X des Standpfostens befestigen

Montage des Standfußes

Montage der Tragstange


1. Das obere Ende der 4 Streben U1, U2, U3, U4 mit Schraubensatz F1, F2, F3, F4 am Mittelteil X des Standpfostens befestigen. Bitte beachten, dass das obere Ende der Streben U1 und U2 am Mittelteil X des Standpfostens in den Streben U3 und U4 anliegen muss.
2. Die Transportrollenachse V in Transportrolle M, Rollenhalterung K und Standfuß 88 einsetzen (siehe Abbildung oben).
3. Mit Schraubensätzen L1, L2, L3 und L4 das untere Ende der Streben U1 und U2 an den beiden Seiten von Standfuß 88 und das untere Ende der Streben U3 und U4 an der Vorderseite von Standfuß 88 befestigen. Bitte darauf achten, dass das untere Ende der Streben U3 und U4 zusammen an der Transportrollenhalterung K befestigt werden muss.

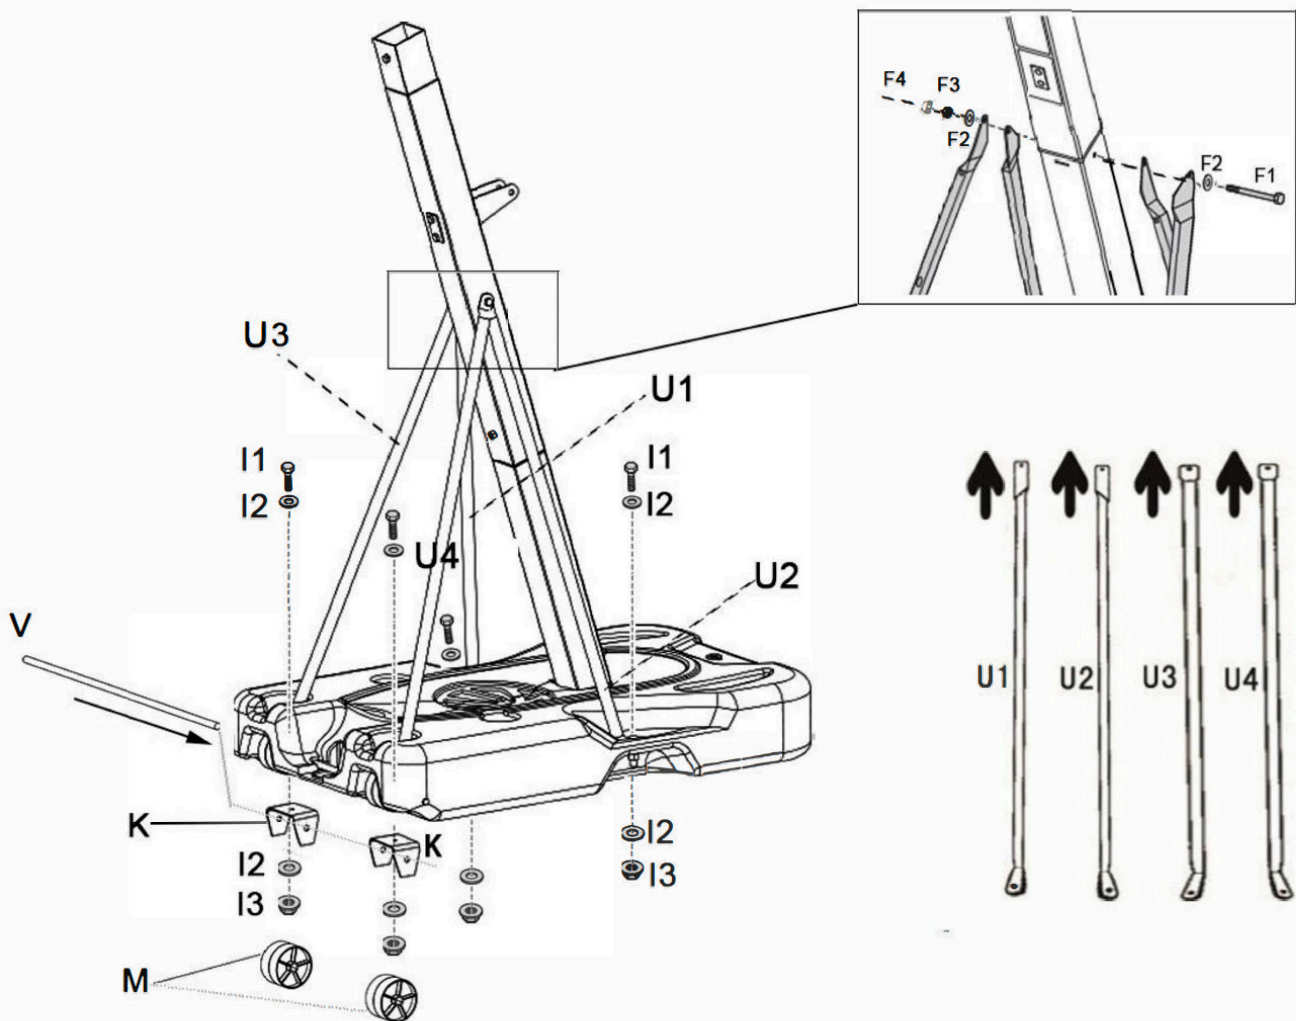


Montage der oberen Höheneinstellung

Zielbrett / Korb / Tragstange

Korbring AA wie abgebildet vorn an Zielbrett CC montieren. Bitte beachten, dass Sie die Federn im Ringkasten ausbauen müssen, bevor Sie den Korbring AA montieren.

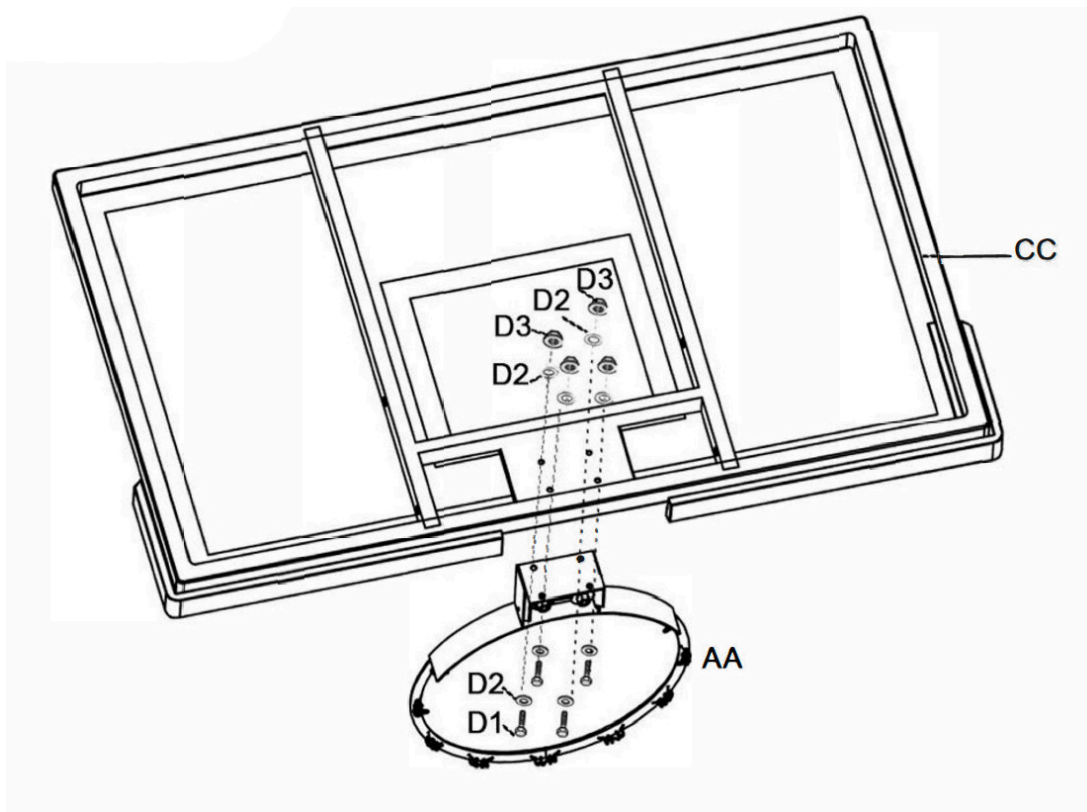


Die Zielbrettstrebe S, T wie abgebildet an der Rückseite von Zielbrett CC montieren.

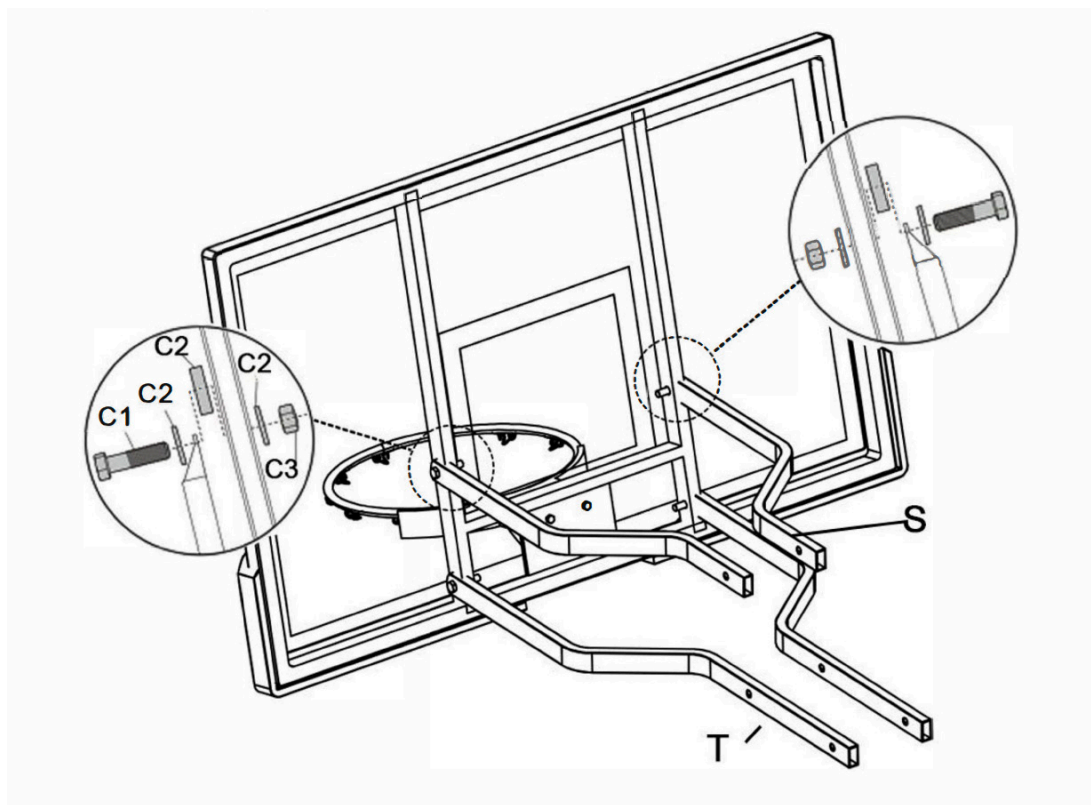

Befestigen der Höheneinstellrohr-Baugruppe

Zielbrett / Tragstange / Zugstange


Die Zielbrettstrebe S, T mit Schraubensatz 81, 82, 83, 84 am Oberteil W des Standpfostens befestigen.

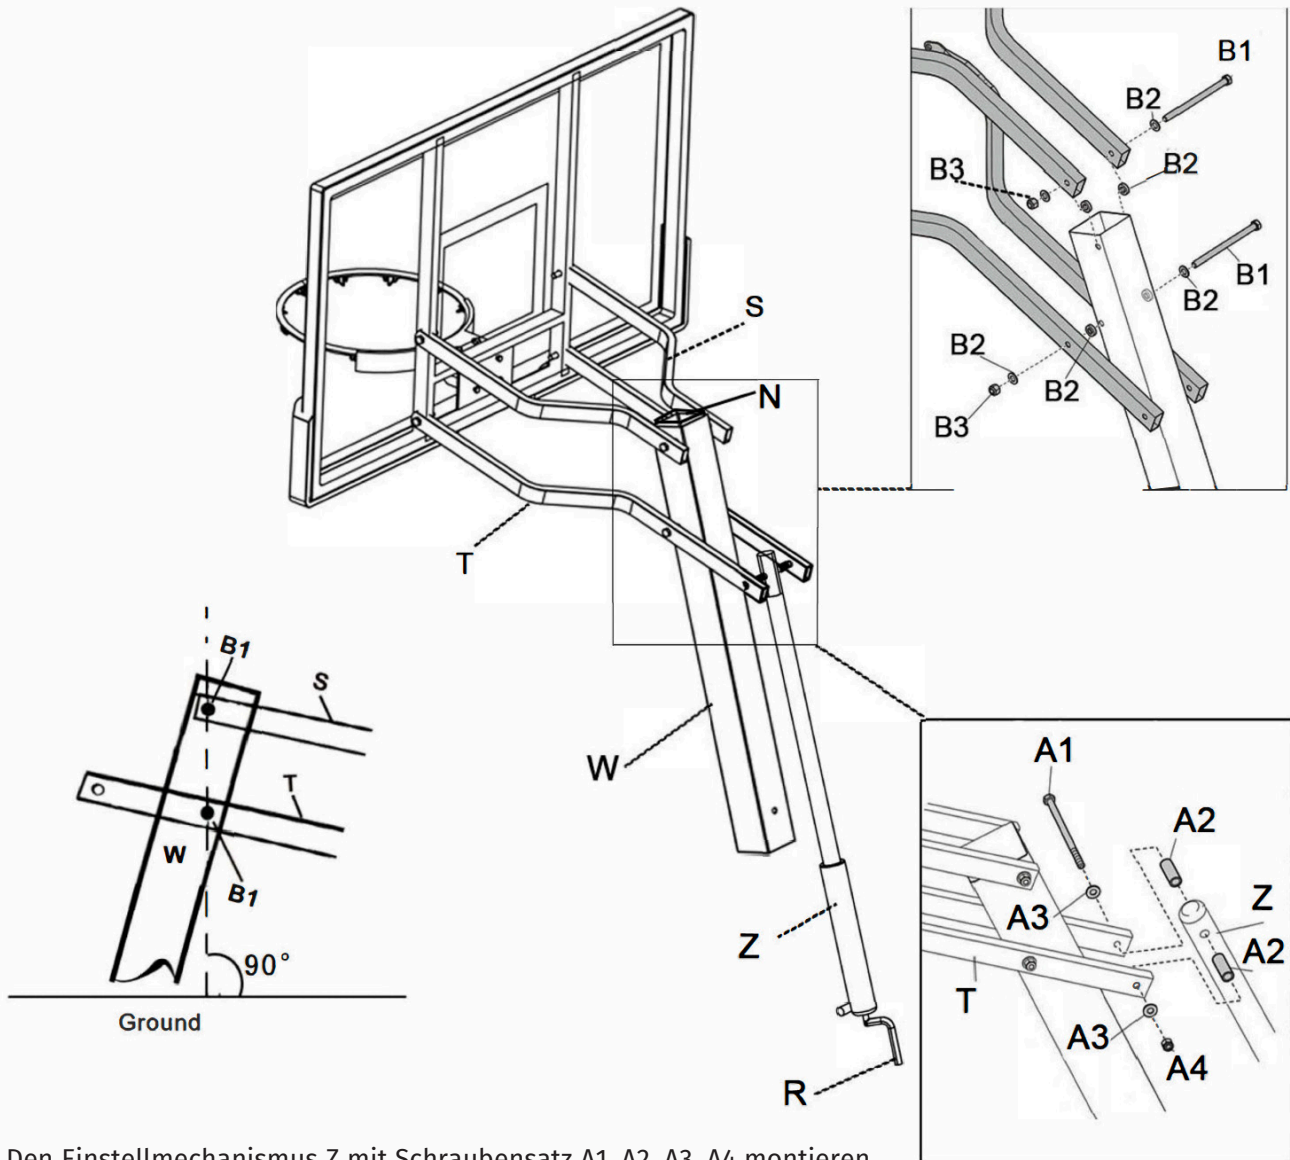

Den Einstellmechanismus Z mit Schraubensatz A1, A2, A3, A4 montieren.




Zusammenbau der gesamten Einheit

Standpfosten-Teil W mit Schrauben G1, G2, G3 an Standpfosten-Element X befestigen.

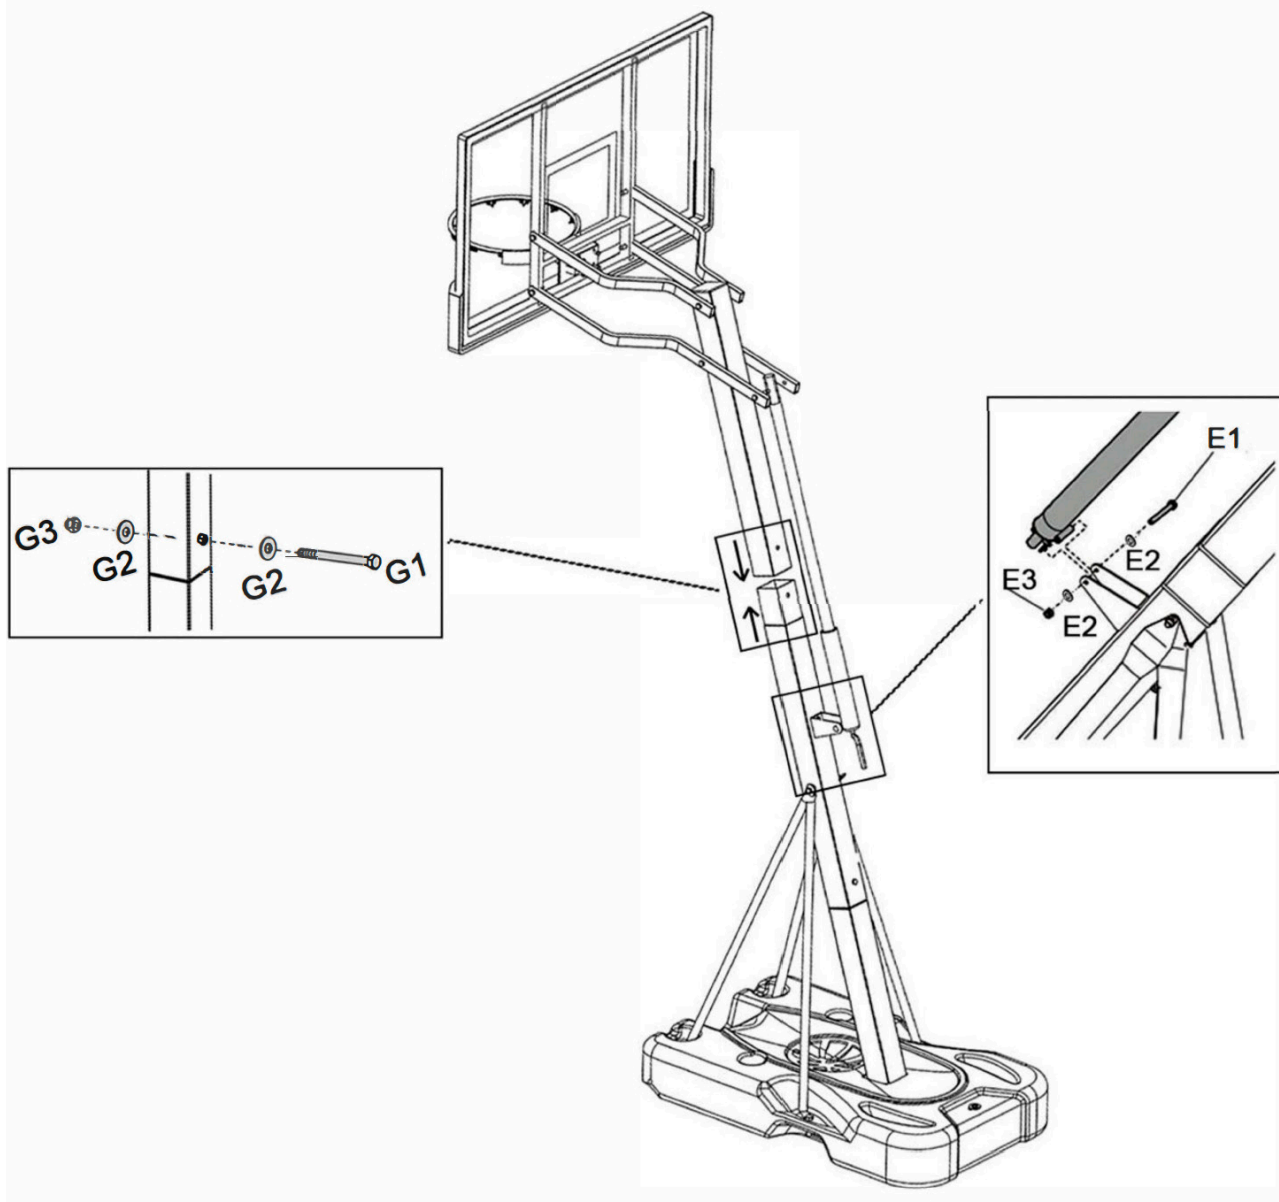


Standpfosten-Teil Z mit Schraube J1 an Dreieckblock Q befestigen.

Unterlage DD wie abgebildet mit dem Klettverschluss an Streben U3, U4 befestigen.

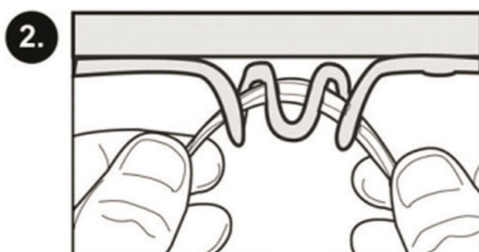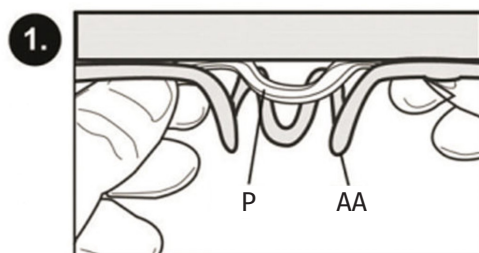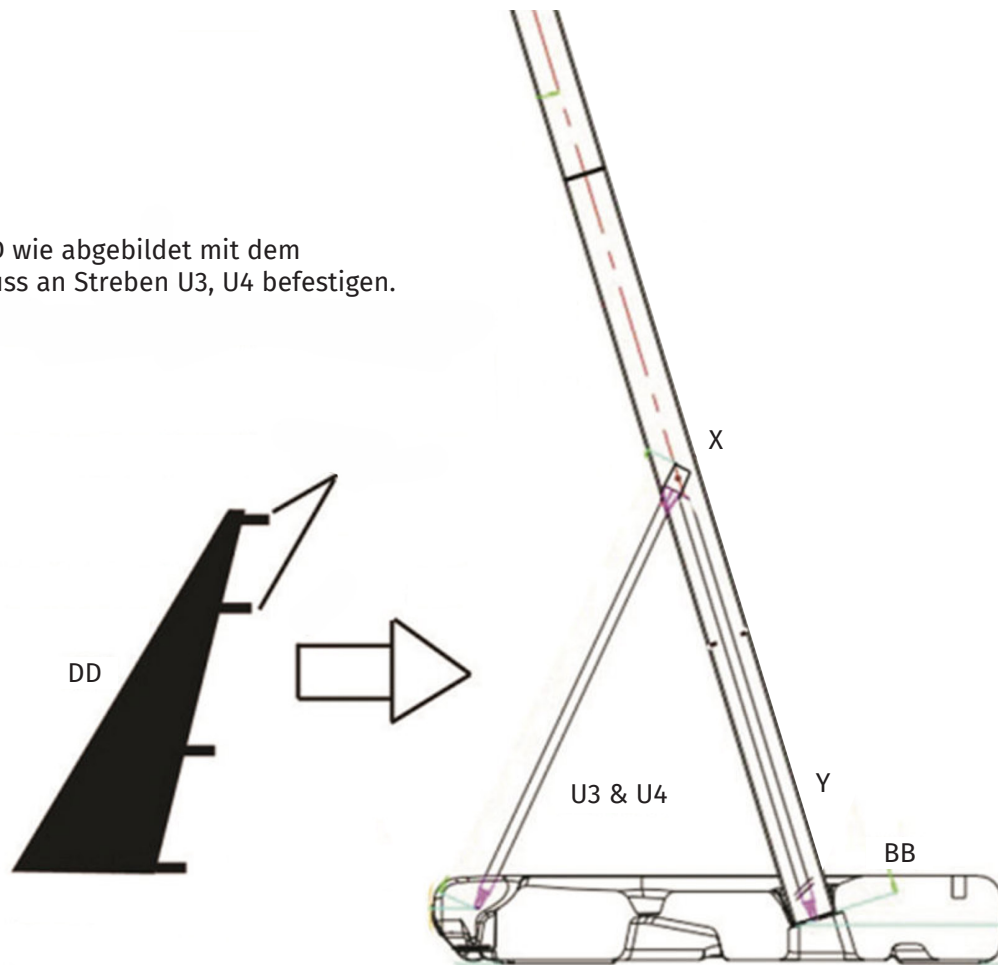

Das Netz P an Korbring AA befestigen.

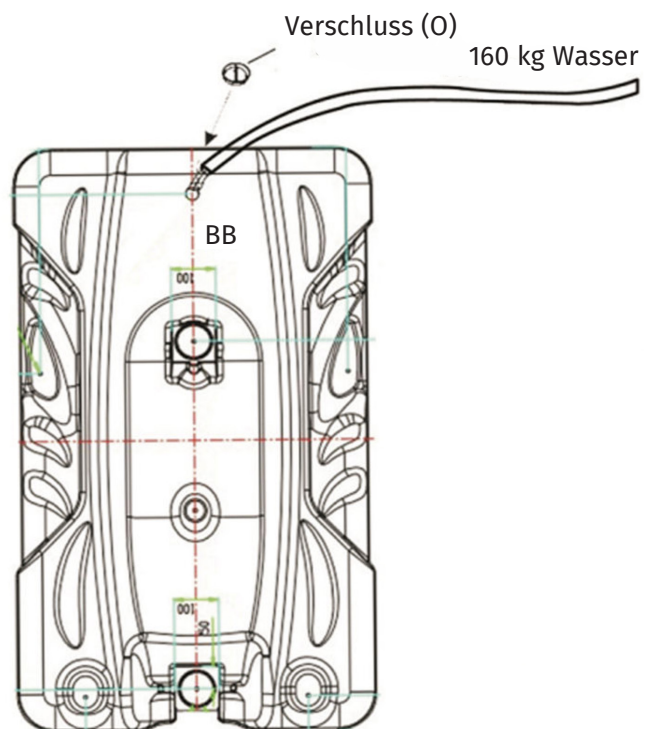

Den Standfuß mit Wasser oder Sand füllen.

Verwendung

Einstellen der Höhe

1. An der Kurbel drehen, um das Zielbrett nach oben oder unten in die gewünschte Höhe zu bewegen.





Achtung

Kindern nicht erlauben, die Höhe einzustellen.
Mit dem Handgriff nicht über den Bereich der Höhenanzeige von 2,3 bis 3,05 m (7-1/2 bis 10 Fuß) hinaus kurbeln, andernfalls kann der Einstellmechanismus beschädigt werden.



Bewegen der Anlage

1. Die Höhe des Zielbretts in die gewünschte Position stellen.
2. Den Handgriff nach vorne drehen, bis die Transportrollen den Boden berühren.
3. Die Basketballanlage an den gewünschten Ort fahren.
4. Den Handgriff zurück in seine ursprüngliche Position drehen.
5. Die Stabilität der Anlage kontrollieren.

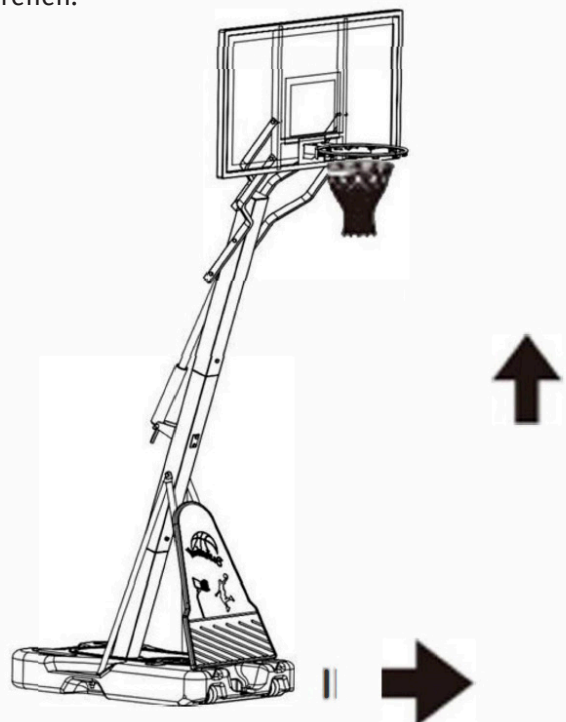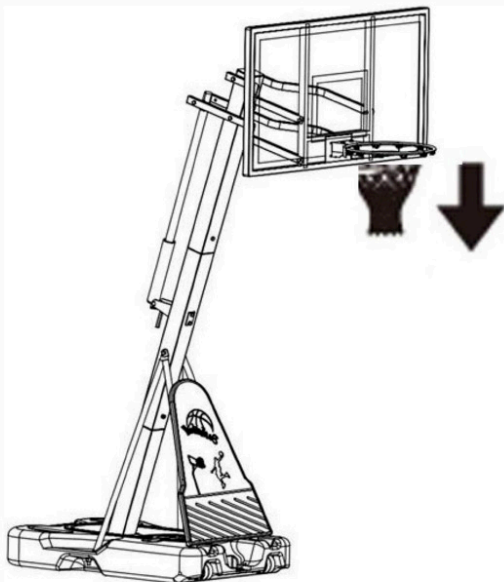

Sport-Thieme 'Orlando' Basketball Unit

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



Scan QR Code
to watch the
Installation video
of basketball hoop



Warning
Improper installation
or swinging on the ring
may cause serious
injury or death

Notice to assemblers

All the basketball system, including those used for display, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury. Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 4 adults only! We appreciate your purchasing one of many fine products. We are assure that you will be very satisfied with your selection.

Safety instructions

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system. To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury.

A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Four (4) capable adults are recommended for this operation.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or transport of the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
- Read and understand the warning label affixed to pole.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.

Warning

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.


- Do not hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- After assembly is complete, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.

- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add 2 gallons of non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt)
- While moving system, do not allow anyone to stand or sit on base or have added ballasting on base.
- Do not leave system unsupervised or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use Caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.

Height adjustment


Backboard and rim height adjustment is from 7-1/2' to 10'. Rotate crank handle to raise and lower backboard

Handle (R) can be removed or stored by removing small bolt Z1 at the end of adjustment mechanism Z

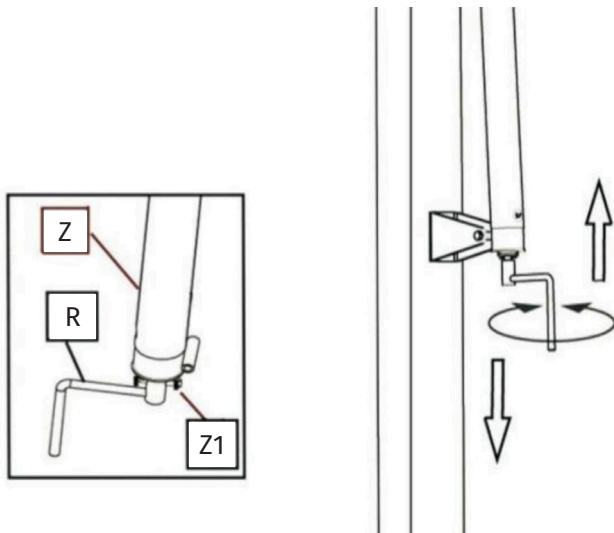


Moving system






1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

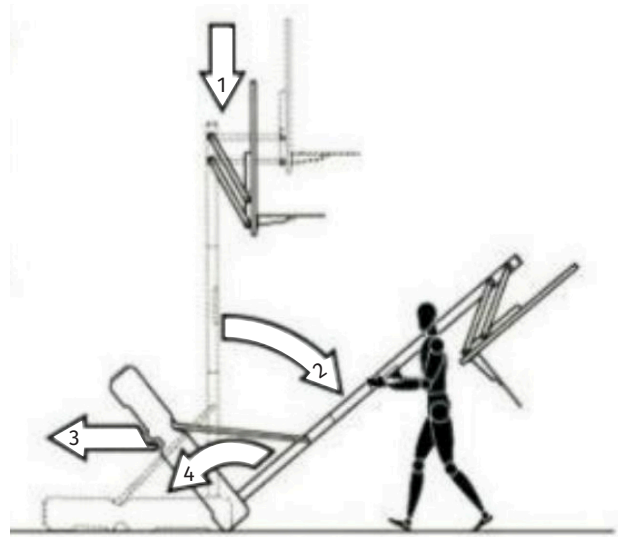

Parts list

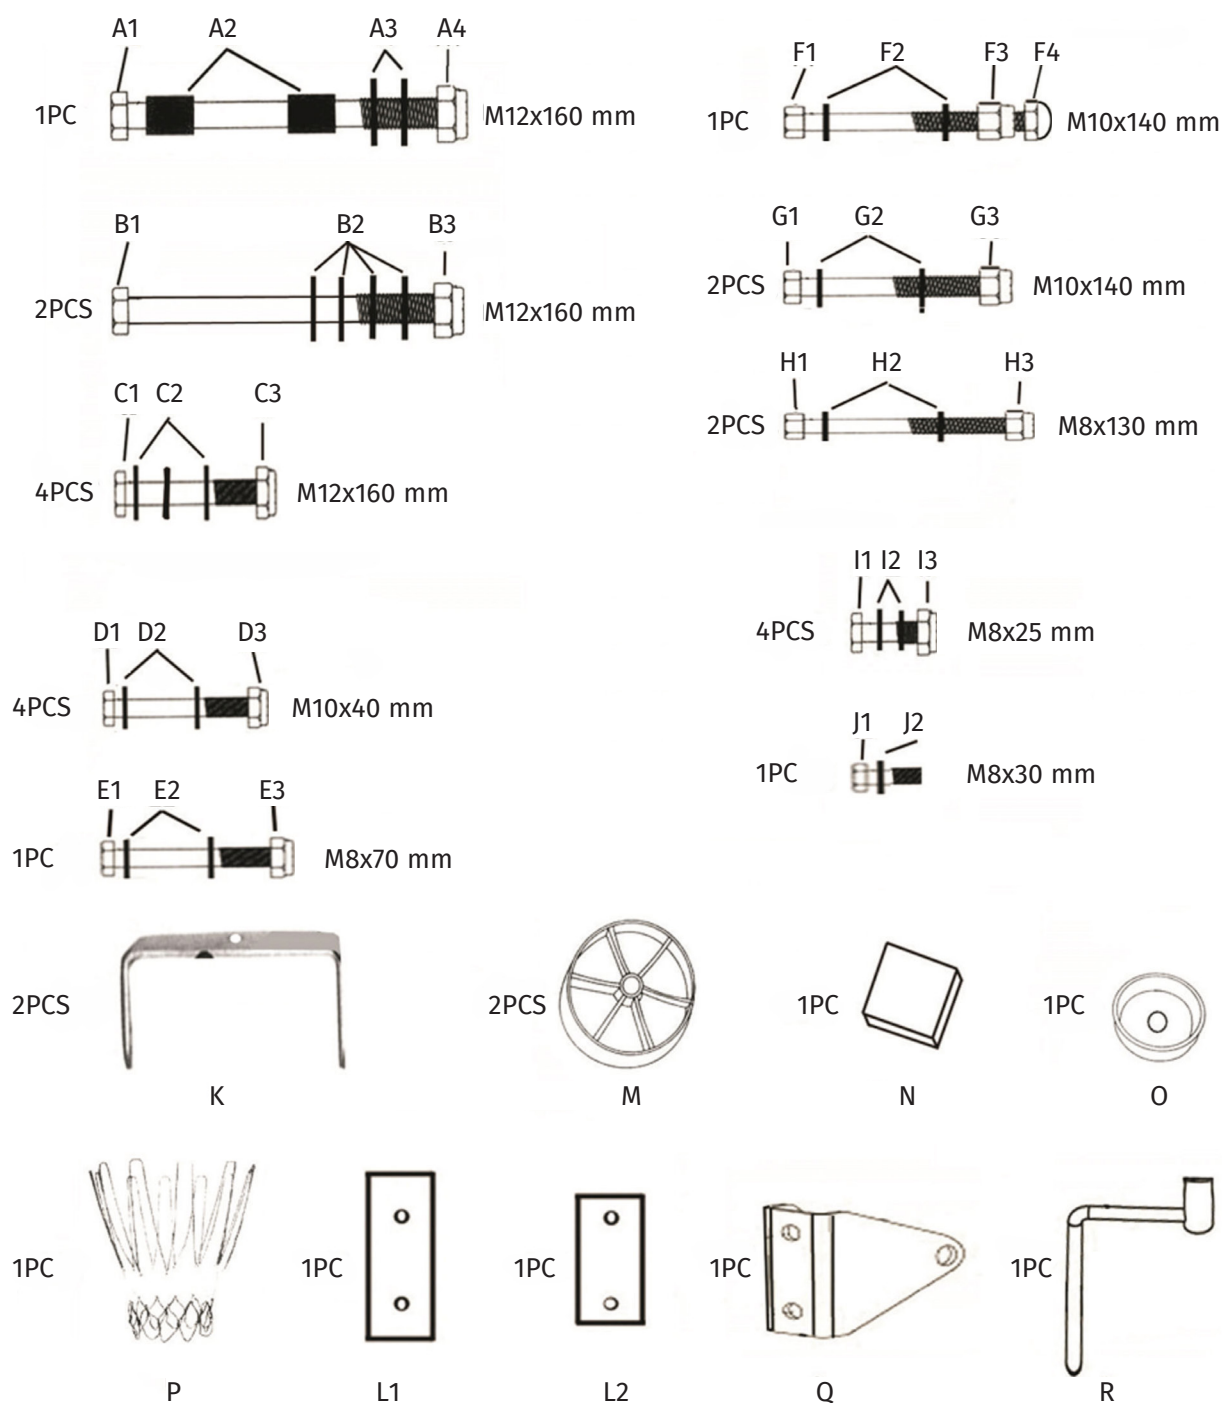


Parts list

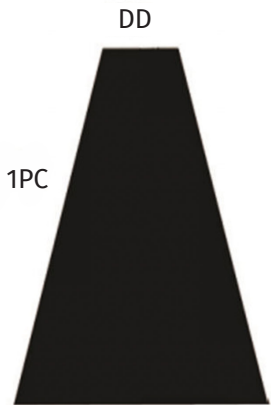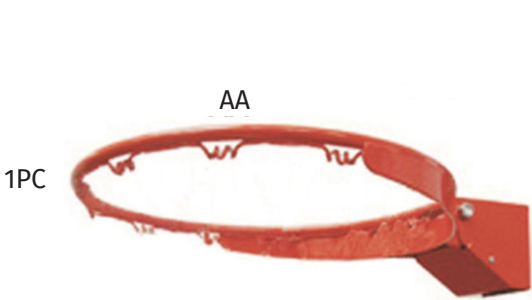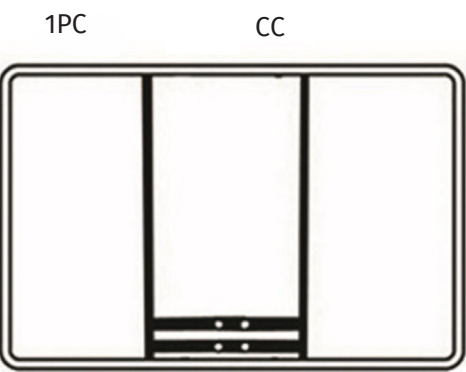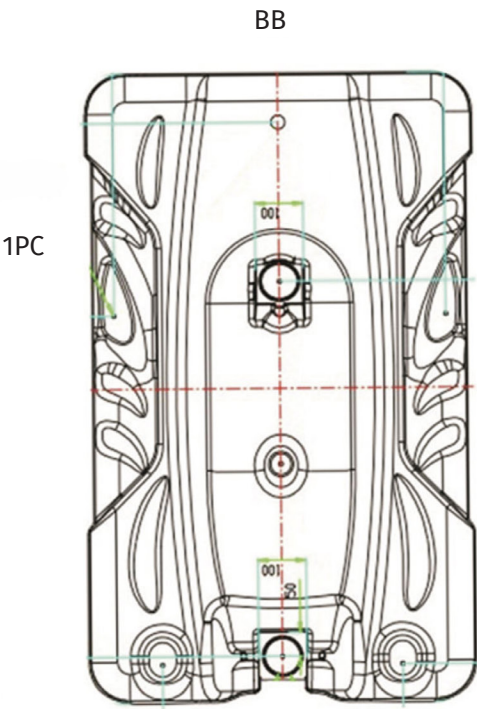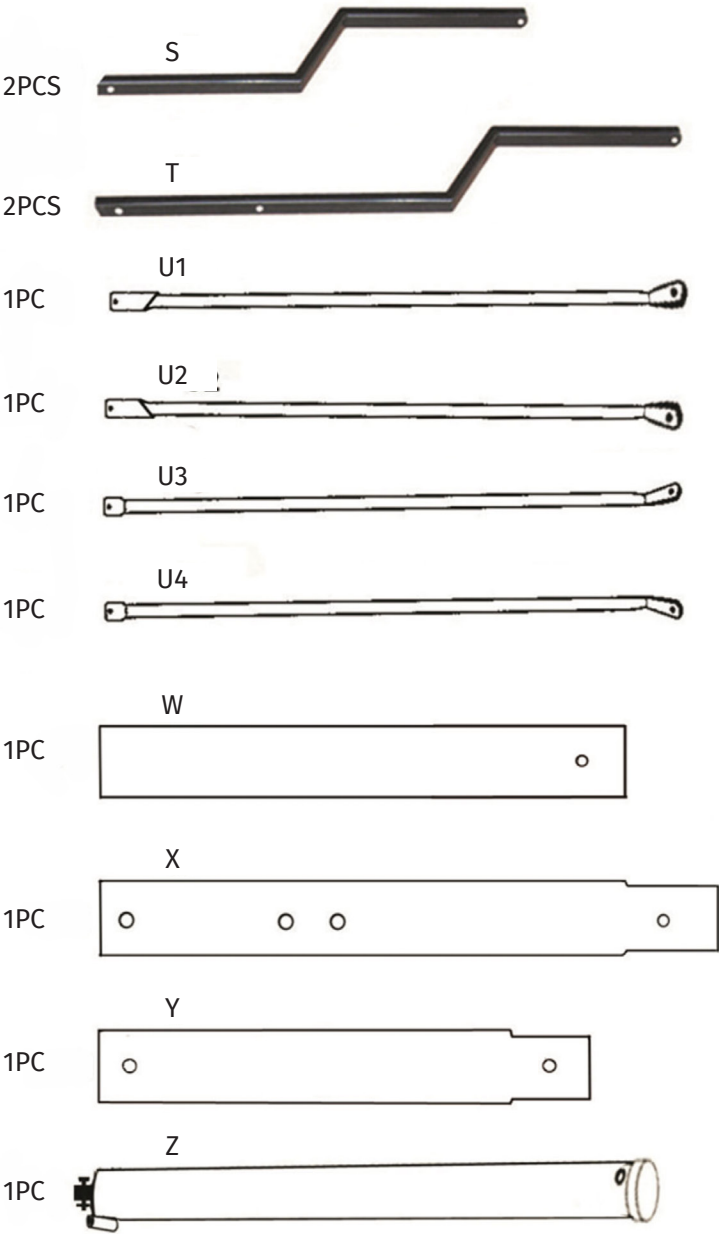


Assemble the Base

Assembling the base main pole

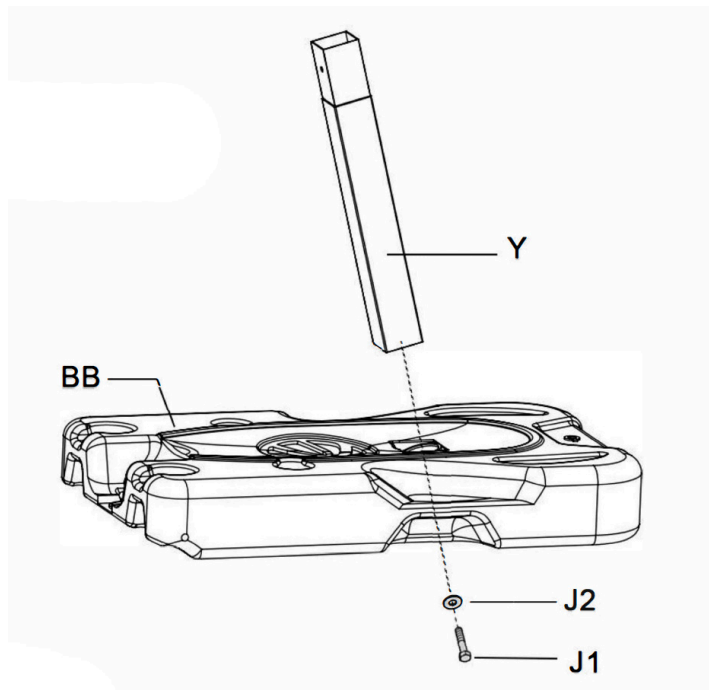

Fix the bottom pole Y an base BB by bolt J1.

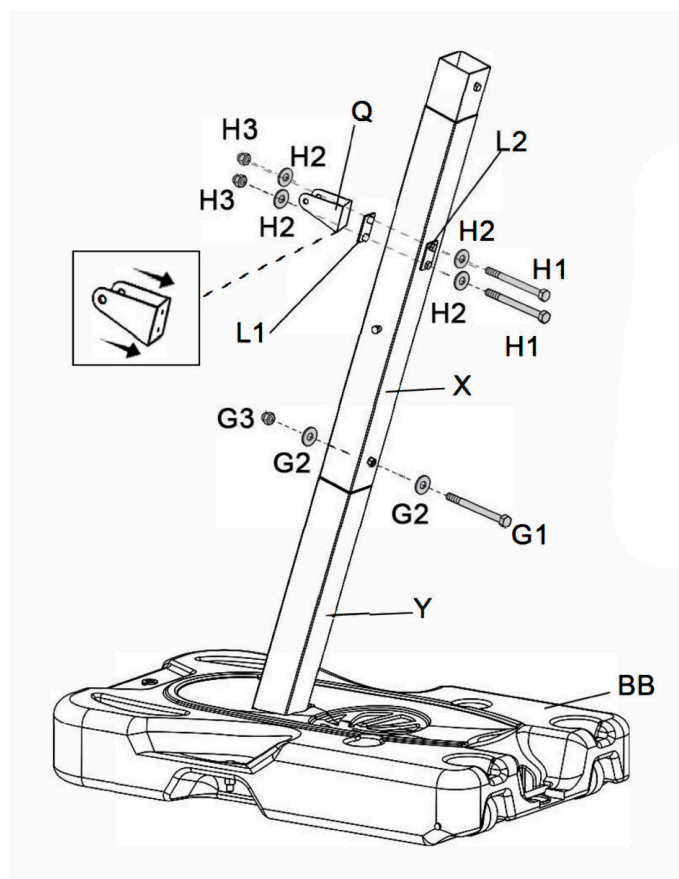


Install 2pcs main poles X, Y together (by bolts set G1, G2, G3).

Fix bracket Q, Plate L1 & L2 an the middle pole X by bolts set H1, H2, H3.

Assemble the Base

Assemble the support rod


1. Fix top end of the 4pcs braces U1, U2, U3, U4 on middle pole X by bolts set F1, F2, F3, F4 please note that the top end of braces U1 & U2 must lean on the middle pole X, inside of braces U3 & U4.
2. Insert the wheel axle V into wheel M, wheel bracket K and base 88 as above picture.
3. Fix bottom end of braces U1 & U2 on the two sides of base 88, and fix the bottom end of braces U3 & U4 on the front of base 88 by bolts set L1, L2, L3, L4. Please make sure the bottom end of braces U3 & U4 must be fixed on wheel bracket K together.

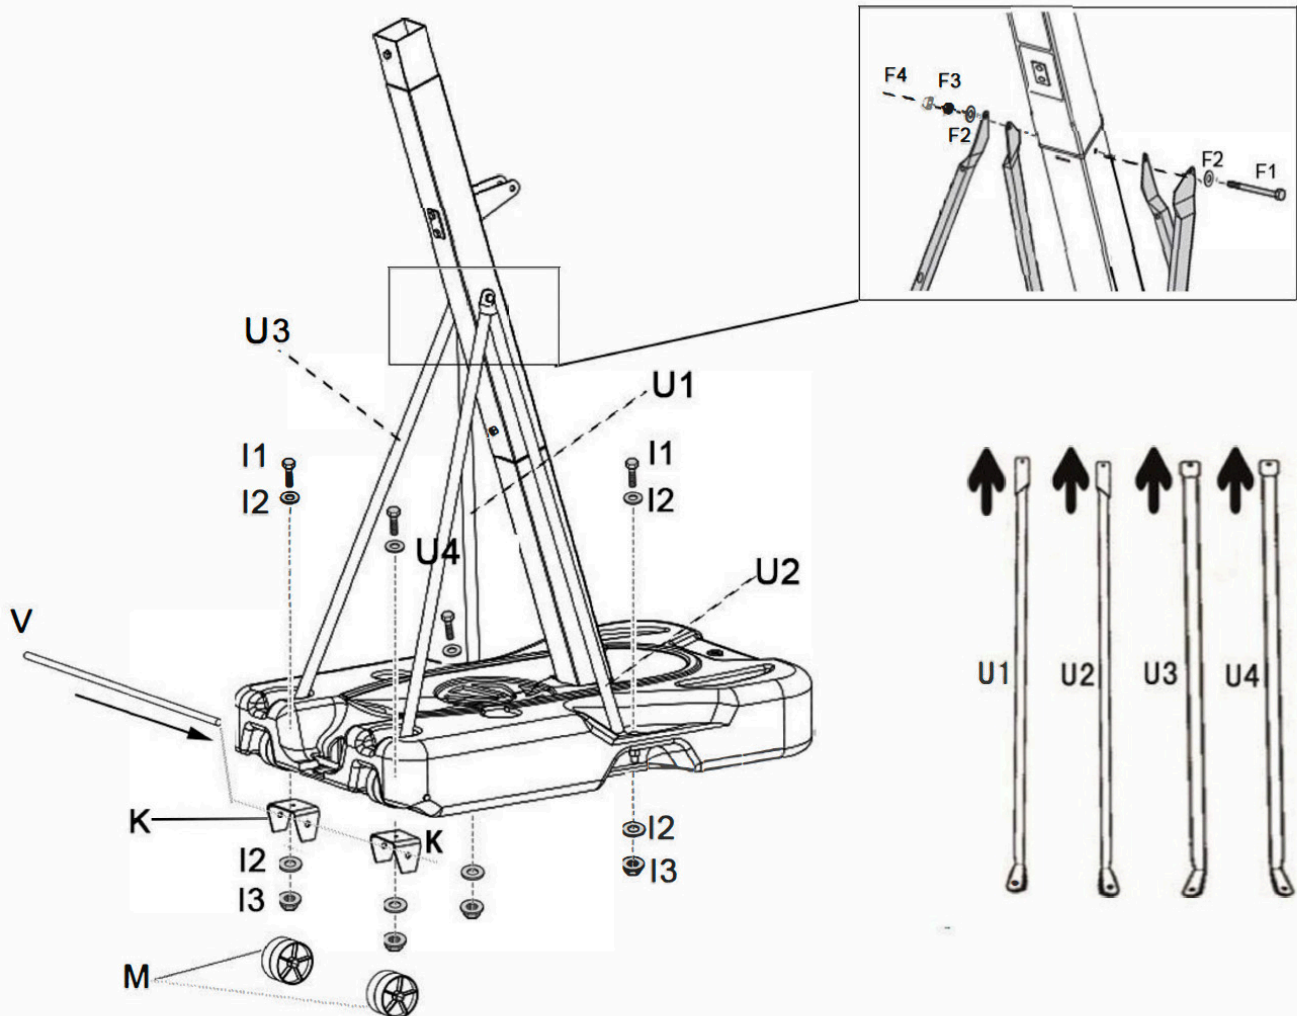


Assemble the Upper Elevator

Backboard / Hoop / Support rod

Assemble ring AA on the front of backboard CC as shown. Please note that you must take apart the springs inside ring case before assemble the ring AA.

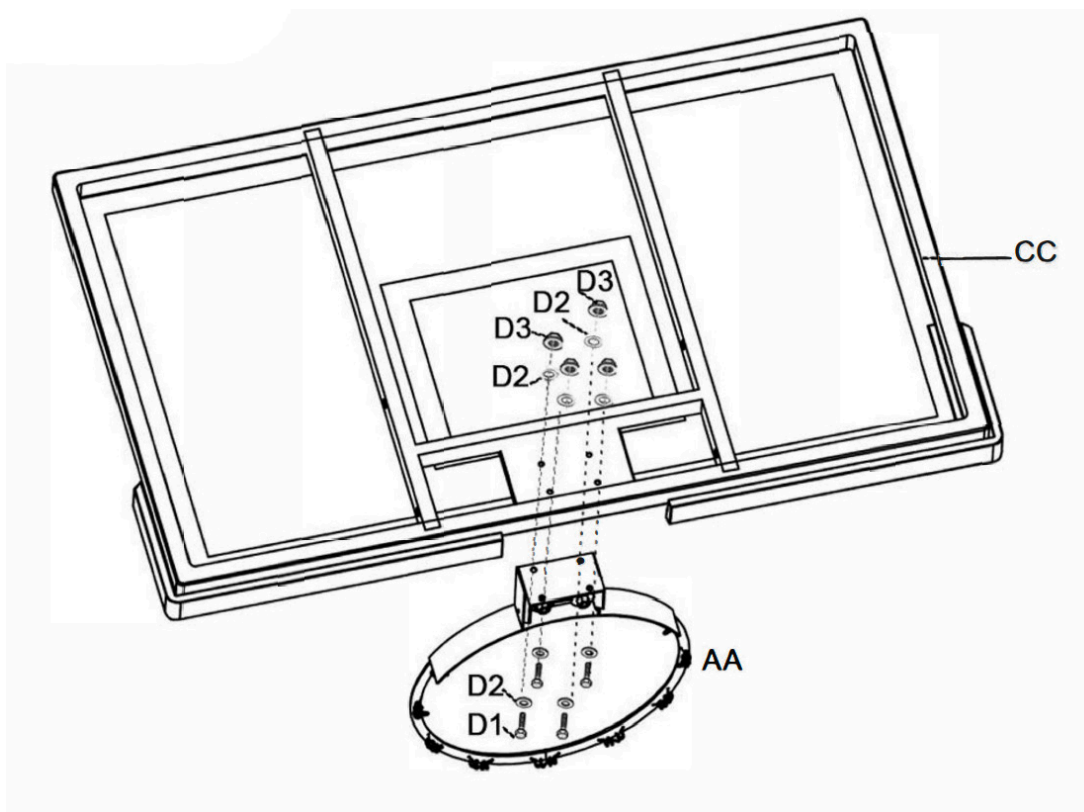


Install the backboard brace S, T on the back of backboard CC as shown.

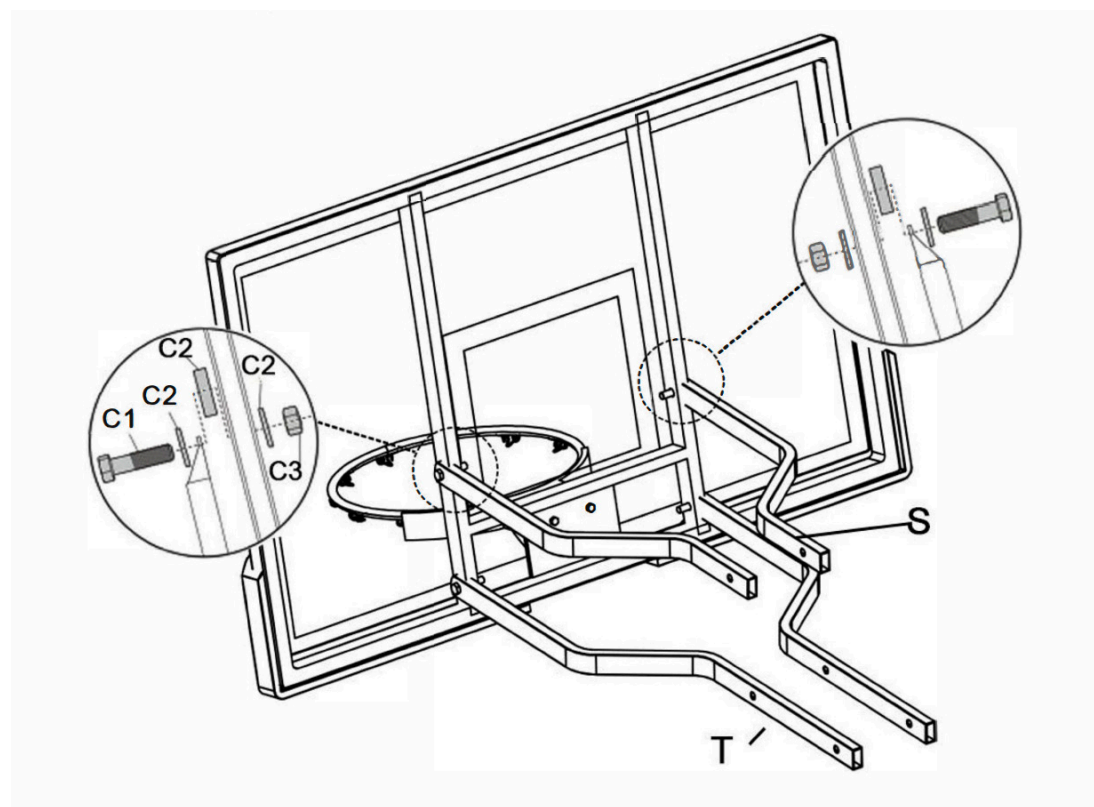


Backboard / Support rod / Pull rod

Install adjustment machnism Z, by bolts set A1, A2, A3, A4.

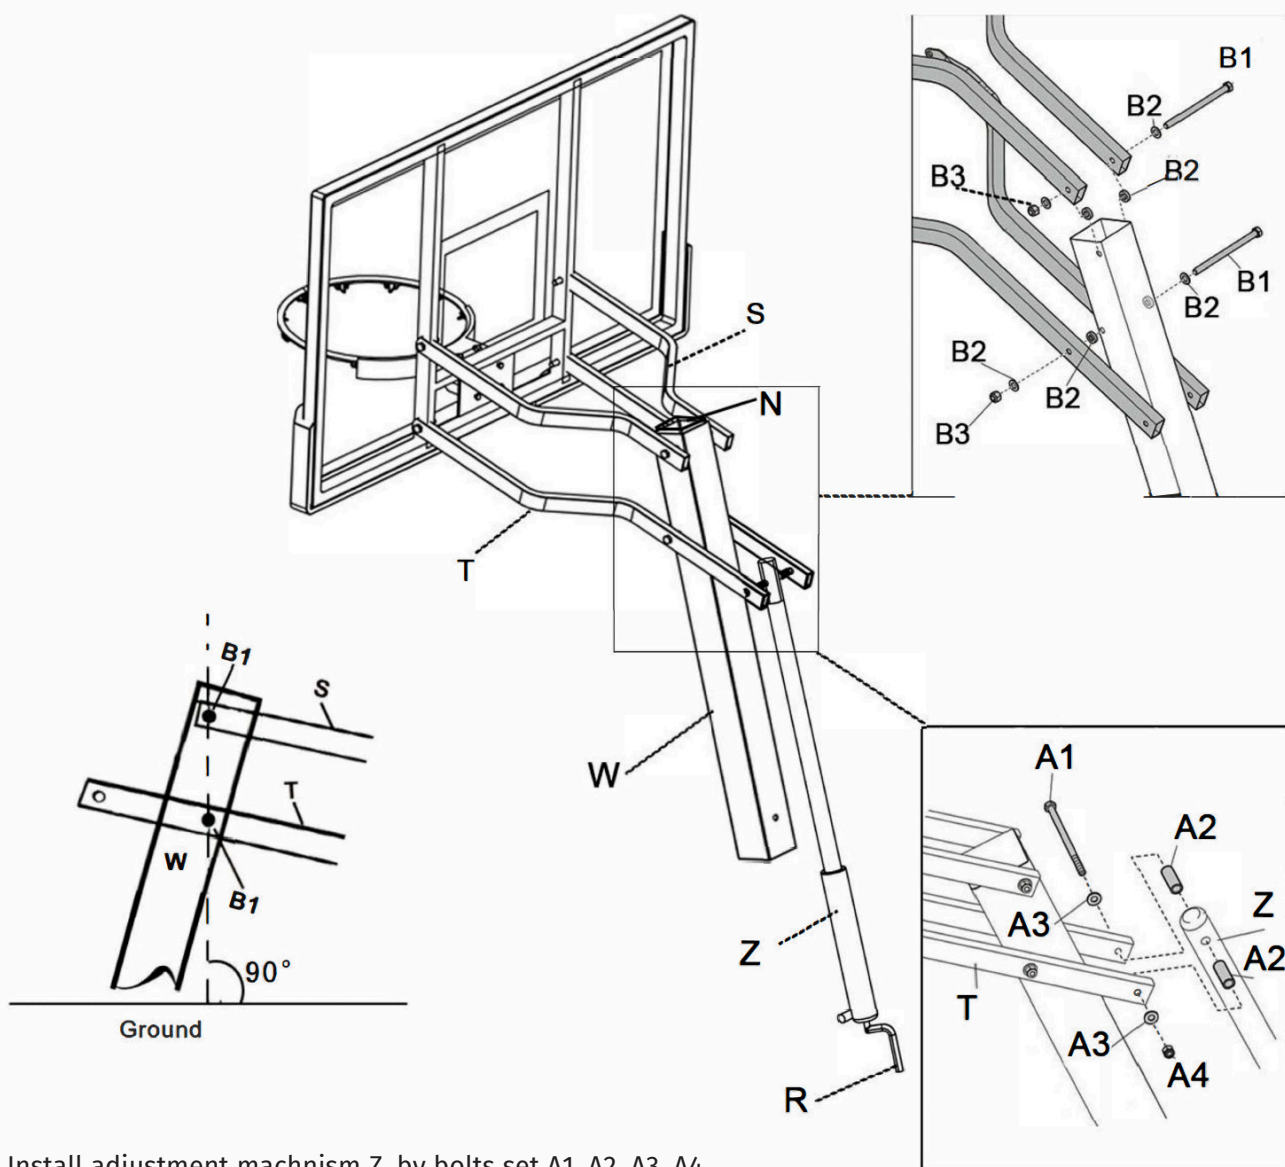




Assemble the whole

Fix the pole W with pole X by bolt G1, G2, G3.

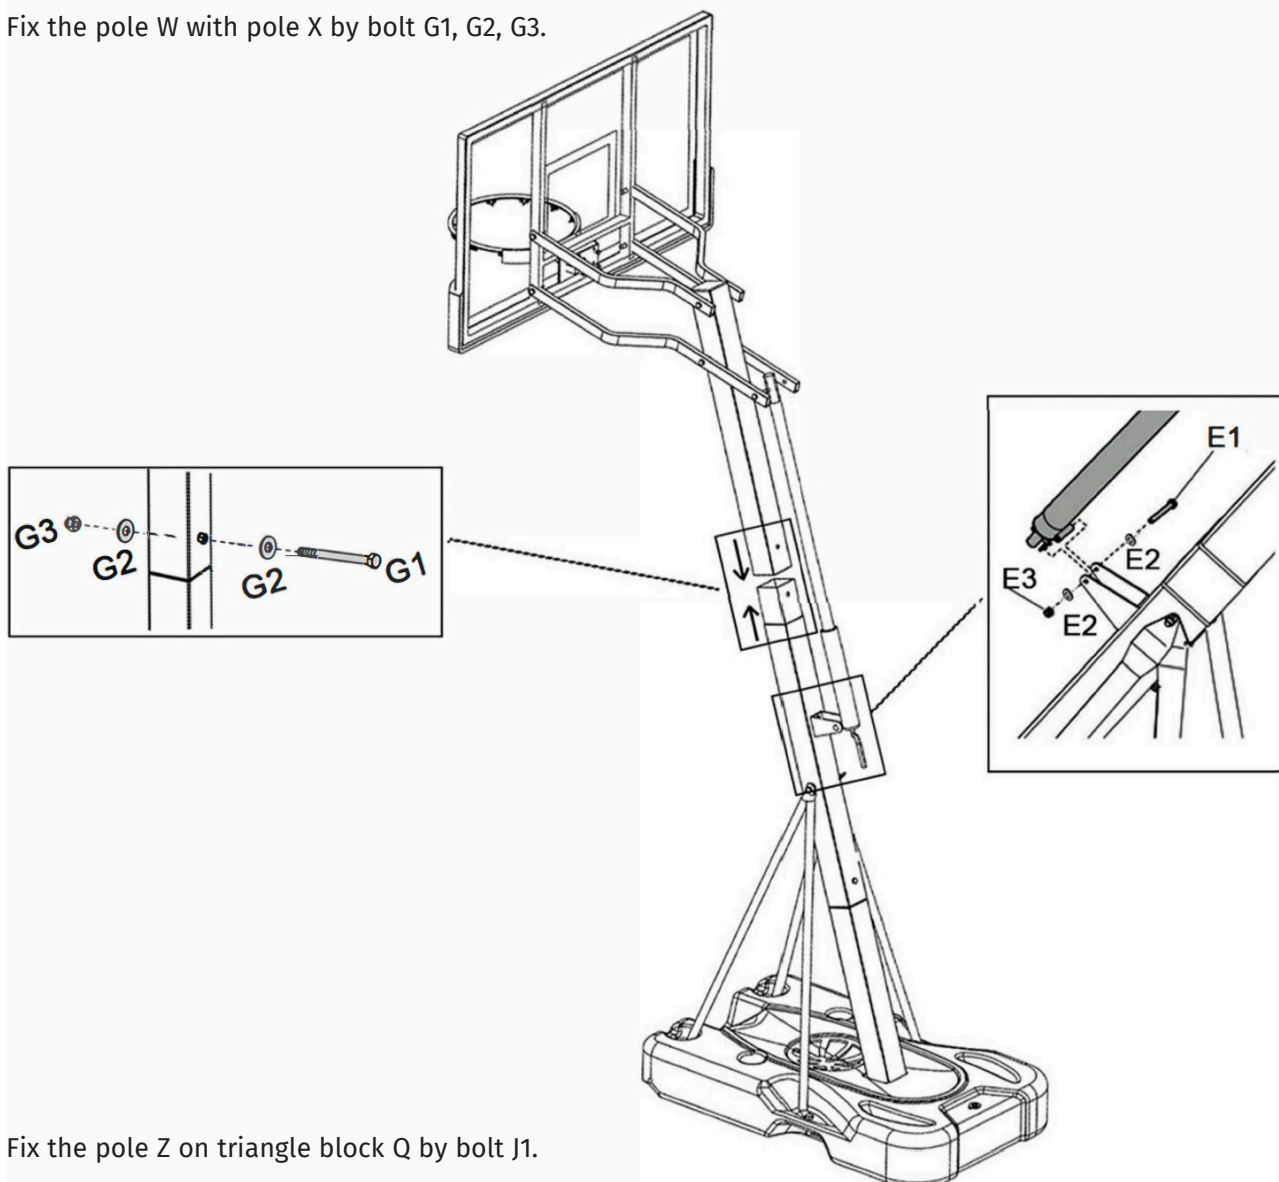


Fix the pole Z on triangle block Q by bolt J1.

Fix the pad DD on braces U3, U4 by velcro as shown.

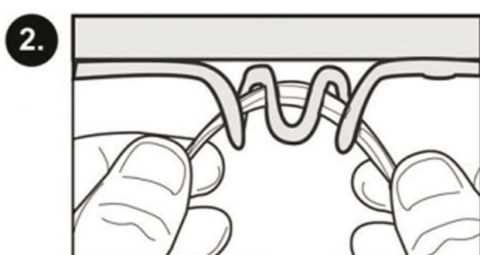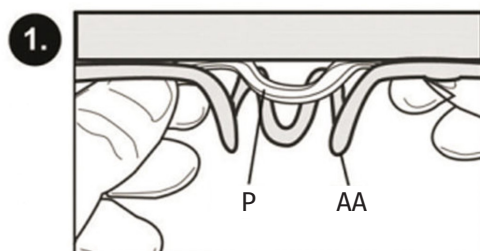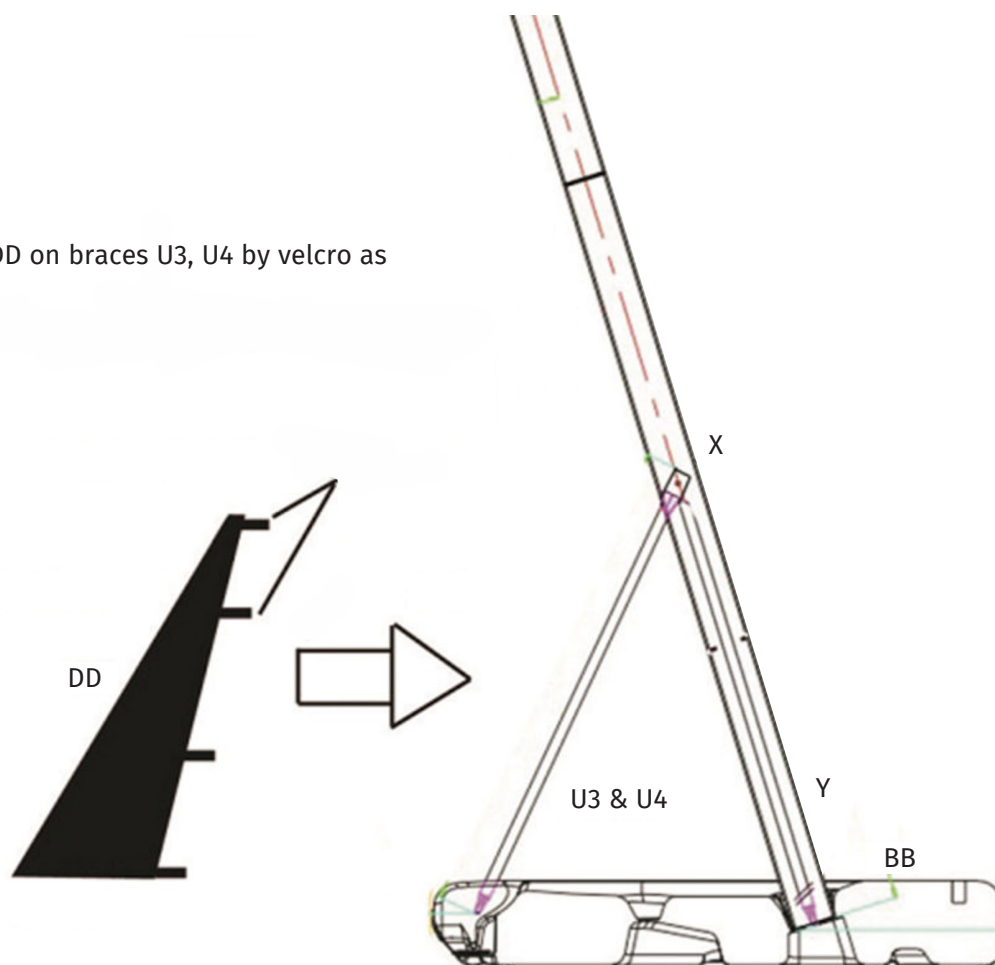

Fix the net P on ring AA.

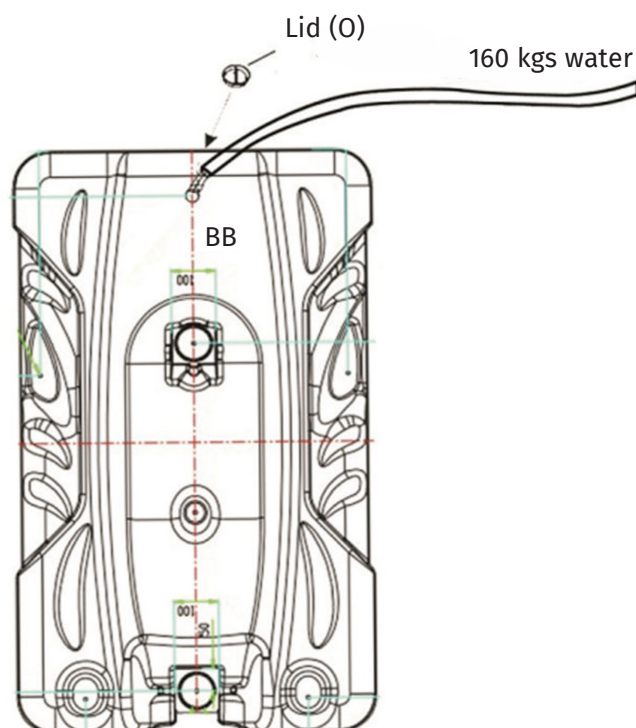

Filling the base with water or sand.

Operation

Adjusting the height

1. Rotate the crank handle to move the backboard up or down to the desired height.



Warning

Do not allow children to adjust the height.
Do not over crank the handle beyond the height indicator range of 7-1/2 to 10 feet (2.3 to 3.05 m) or the adjustment mechanism may be damaged.



Moving the unit

1. Adjust the basketball backboard height to the position.
2. Rotate the handle forward until the wheels engage the ground.
3. Move the basketball system to the desired location.
4. Rotate the handle back to its original position.
5. Check the system for stability.

